


Gebruik template

Datum : 15 10 2001
Auteur : ZappWerk

In dit document wordt het gebruik van de site template toegelicht. Beschreven wordt hoe de verschillende onderdelen in de in de pagina te plaatsen.
Voor gebruik van deze toelichting is kennis van HTML nodig.

Pagina opbouw

Elke pagina kent dezelfde hoofdindeling (zie afb. 1).:

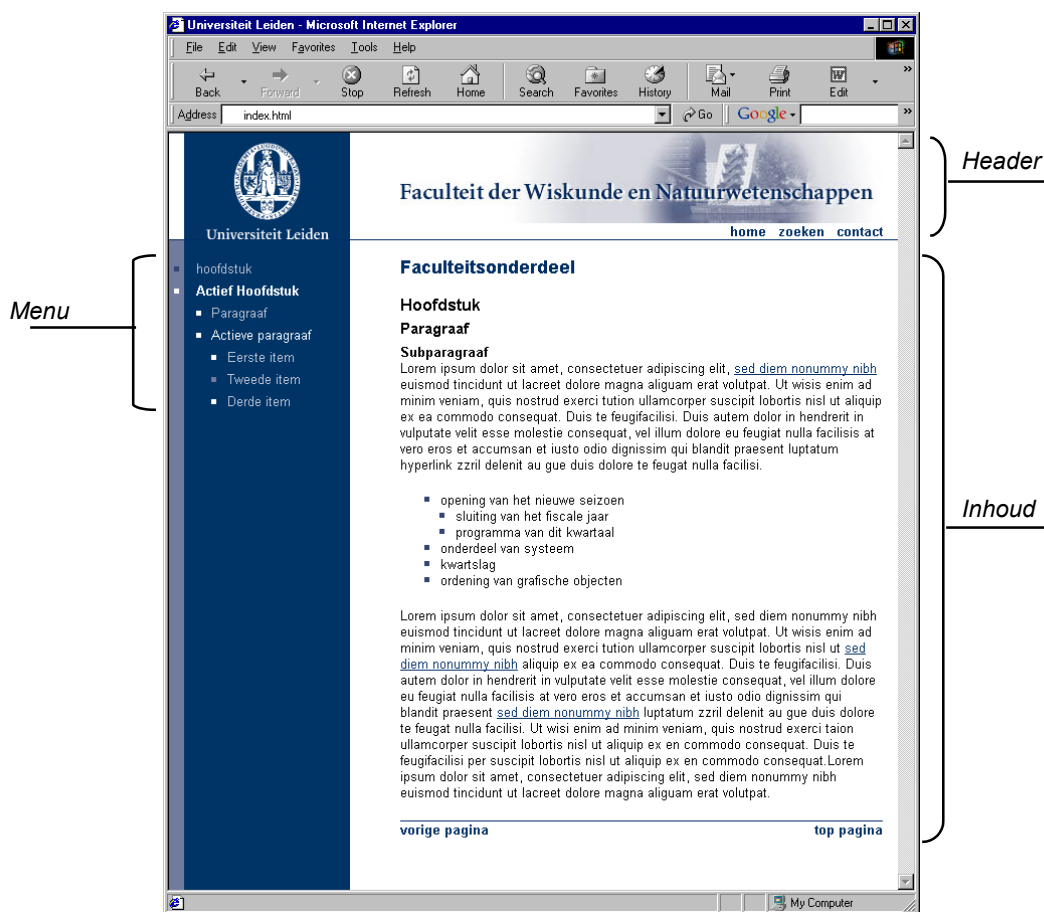

Afb. 1: pagina opbouw

- **Header:** Hier staat de banner van de faculteit en een horizontaal menu met globale functies (home, zoeken, contact)
- **Menu:** via het menu wordt door de verschillende pagina's van de site genavigeerd. Het menu kent een hiërarchische indeling:
 - **Hoofdstuk**
 - **Paragraaf**
 - **Item**

- **Inhoud:** Hier wordt de informatie van de pagina geplaatst. Voor de inhoud zijn stijlen gedefinieerd voor verschillende veelgebruikte elementen:
 - **Faculteitsonderdeel**
 - **Hoofdstuk**
 - **Paragraaf**
 - **Subparagraaf**
 - **Tekst**
 - **footer**

Frames

Er zijn twee versies van het template: met een frame-indeling of frameloos. In de versie met frames zijn de hoofdelementen van de pagina (header menu en inhoud) elk in een eigen frame geplaatst. Uiterlijk is er geen verschil, maar de keuze voor frames of geen frames heeft gevolgen voor de manier waarop door de site genavigeerd kan worden. De verschillen worden in de onderstaande toelichting aangegeven.

Header

In het template met frames is de header te vinden in het bestand 'header.html'. In het template van de frameloze versie begint de header na het comment `<!-- HEADER --->` in de source.

Banner

De is een afbeelding met een grafisch kenmerk en de naam van de afdeling.

- De maat voor de banner is 480 x 90 pixels.
- Onder het comment `<!-- BANNER --->` in de source kan een de locatie van de gewenste banner worden aangegeven:

```
<!-- BANNER --->
  </td>
```

Horizontaal menu

In het menu in de header komen globale functies zoals zoeken, contact etc. Het menu wordt rechts uitgelijnd.

- Onder het comment `<!-- HORIZONTALE MENU --->` in de source kunnen links voor het globale menu geplaatst worden:

```
<!-- HORIZONTALE MENU --->
<td align="right"><a href="homelink" target="_top"
class="hornav">home</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="zoekenlink"
target="_top" class="hornav">zoeken</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a
href="contactlink" target="_top" class="hornav">contact</a></td>
<td >&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
```


- Tussen alle links worden 3 non-breaking spaces (` `) geplaatst.

Menu

In het template met frames is het menu te vinden in het bestand 'menu.html'. In het template van de frameloze versie begint de header na het comment <!-- VERTICALE MENU --> in de source.

Het menu kent een hiërarchische indeling. De site is ingedeeld in hoofdstukken. Elk hoofdstuk kan paragrafen bevatten en elke paragraaf kan items bevatten.

In het menu worden het hoofdstuk ('actief hoofdstuk') en de paragraaf ('actieve paragraaf') van de actuele pagina geaccentueerd weergegeven (zie afb. 2).

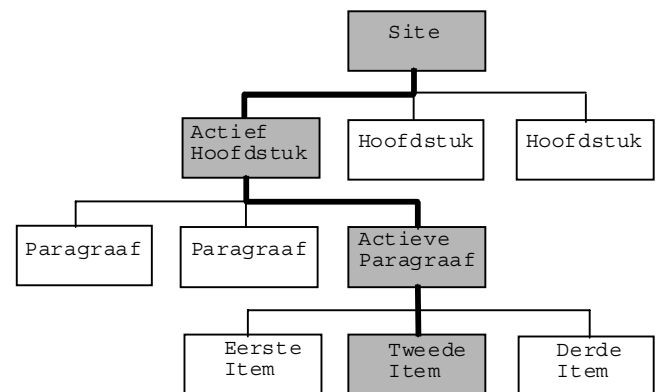

Afb. 2: Menu en gekozen pad

Hoofdstuk

- Voor elk hoofdstuk in het menu wordt de volgende tabelrij ingevoegd onder <!-- menu hoofdstuk --->:

```
<tr>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top" colspan="3"><a href="hoofdstuklink" target="_top"
onMouseover="swapImage('images/bullitlicht1.gif', 'bullit1');"
onMouseout="swapImage('images/bullitdonker.gif', 'bullit1');"
class="vertnavSub">hoofdstuk</a></td>
</tr>
```

- Let op: Voor een correcte werking van het mouseover-effect moet voor elke regel in het menu de 'bullit' image een andere naam krijgen. Deze naam moet ook gebruikt worden in de 'mouseover' en 'mouseout' actions:

```
<tr>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top" colspan="3"><a href="hoofdstuklink" target="_top"
onMouseover="swapImage('images/bullitlicht1.gif', 'bullit1');"
onMouseout="swapImage('images/bullitdonker.gif', 'bullit1');"
class="vertnavSub">hoofdstuk</a></td>
```

```
</tr>
```

- De regel voor het actieve hoofdstuk kent een andere opbouw:

```
<tr>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top" colspan="3"><div class="vertnavActive">Actief
  Hoofdstuk</div></td>
</tr>
```

Paragraaf

- Voor elke paragraaf onder het gekozen hoofdstuk wordt de volgende tabelrij ingevoegd onder `<!-- menu paragraaf -->`:

```
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top" colspan="2"><a href="paragraaflink" target="_top"
  onMouseover="swapImage('images/bullitlicht2.gif', 'bullit3');"
  onMouseout="swapImage('images/bullitmiddel.gif', 'bullit3');"
  class="vertnavSub" class="vertnavSub">Paragraaf</a></td>
</tr>
```

- (let ook hier op dat de bullit image een unieke naam heeft en de mouseover en mouseout actions de juiste bullit adresseren)
- De regel voor de actieve paragraaf is als volgt:

```
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top" colspan="2"><div class="vertnavSubActive">Actieve
  paragraaf</div></td>
</tr>
```

Item

- Voor elk item in het menu onder de actieve paragraaf wordt de volgende regel ingevoegd:

```
<tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td>&nbsp;</td>
  <td valign="top"></td>
  <td valign="top"><a href="#" target="_top"
  onMouseover="swapImage('images/bullitlicht2.gif', 'bullit5');"
  onMouseout="swapImage('images/bullitmiddel.gif', 'bullit5');"
  class="vertnavSub">Eerste item</a></td>
</tr>
```

- (let ook hier op dat de bullit image een unieke naam heeft en de mouseover en mouseout actions de juiste bullit adresseren)
- Er geen aparte weergave voor een actieve items.

Inhoud

In het template met frames is de inhoud te vinden in het bestand 'content.html'. In het template van de frame-loze versie begint de header na het comment <!-- INHOUD ---> in de source.

kopjes

In het template zijn stijlen aangemaakt voor vier verschillende kopjes. Deze kunnen met de 'class'-property in een 'div'-tag ingesteld worden:

```
<div class="faculteitsonderdeel">Faculteitsonderdeel</div>  
<div class="hoofdstuk">Hoofdstuk</div>  
<div class="paragraaf">Paragraaf</div>  
<div class="subparagraaf">Subparagraaf</div>
```

footer

De footer van een pagina bevat links om terug te gaan naar de vorige pagina en om bij lange pagina's naar de bovenkant van de pagina te scrollen.

De footer hoeft niet gewijzigd te worden en kan onder elke pagina geplaatst worden.